


HKS Fischgrät / Chevron 2-Schicht

Art/Aufbau	2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex, WBP verleimt
Abmessung	Fischgrät 90° in 12/3 x 70 x 450 mm + 15/3 x 90 x 600 mm Chevron 45° in 14/3 x 125 x 625 mm
Verpackung	20 Stück / VPE - je 10 linke und rechte Stäbe in einer Box Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder, umlaufende Fase (GO4)
Oberflächen	roh, farblos geölt (UV), Rohholloptik geölt (UV) weitere Oberflächen auf Anfrage
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Natur (AB) Markant (ABC) Rustikal (CD) - jeweils nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers -
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettkleber, Herstellerangaben beachten!
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten HKS Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung oder -kühlung; Oberflächentemperatur max. 29° C bei gleichmäßiger Beheizung; 12 mm: Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,071 m ² K/W 14 mm: Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W 15 mm: Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,088 m ² K/W
Brandverhalten	Dfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt. Aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Elemente. Daher ist eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 10 mm zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären. Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegehinweise.

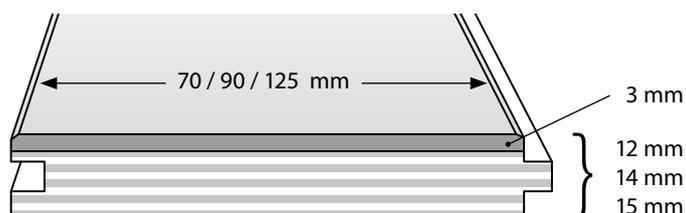

*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.