


HKS inbetween 14 mm, chêne marquant

Construction	monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne support contreplaqué de haute qualité (Multiplex)
Dimensions	14/3 x 190 mm
Longueurs	400 – 1.900 mm (longueur paquet 1.900 mm) 7 lames par paquet: 6 fixes + 1 coupée
Emballage	film, carton blanc, notice de pose et entretien HKS 1 pqt = 2,527 m ² , 1 pal = 30 ppts / 75,81 m ²
Profil	rainures et languettes / micro chanfreins tout autour (GO4)
Finition	huilé naturel; huilé blanc; huilé aspect brut; fumé huilé blanc (tous UV)
Production	selon EN 13489
Choix	Marquant (BCD)* selon la description du fabricant, sont autorisés: - noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire - nuances de couleurs foncées, présence de coeur, aubier possible - structure et couleur naturelle du bois dû à la croissance
Pose	collé en plein ou pose flottante sur sous-couche adaptée (comme par exp. Elastilon) toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
Sol chauffant	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C Conductivité thermique 0,17 W(m K); résistance thermique 0,082 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE
Informations	Le bois est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible que les lames en hiver se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de ce phénomène de travail des lames.

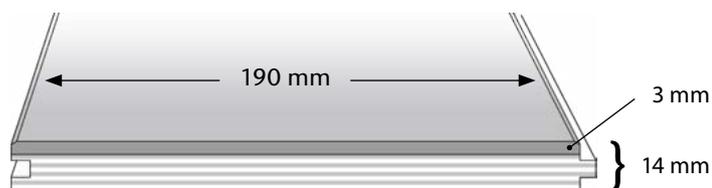

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description. Les marchandises sont à vérifier avant l'installation, les réclamations concernant les défauts sont exclues après la pose.