


## HKS simply click 14 mm, chêne

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Construction</b>    | monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne support contreplaqué de haute qualité (Multiplex)  |
| <b>Dimensions</b>      | 14/3 x 190 mm  |
| <b>Longueurs</b>       | 400 – 1.900 mm (longueur paquet 1.900 mm)<br>7 lames par paquet: 6 fixes + 1 coupée  |
| <b>Emballage</b>       | film, carton HKS simply click, 1 pqt = 2,527 m <sup>2</sup> , 1 pal = 30 pqt / 75,81 m <sup>2</sup>  |
| <b>Profil</b>          | Unilin click (drop-down), GO4  |
| <b>Finition</b>        | huilé naturel; huilé blanc; brossé huilé blanc (tous UV)<br>huilé aspect brut, brossé huilé gris, brossé huilé châtaigne (tous huile cire dure)<br>vintage cream (brossé profond, coloré, huile cire dure)<br>vintage invisible (brossé profond, aspect brut, huile cire dure)<br>vintage castle (brossé profond, fumé, scié, huile cire dure) |
| <b>Production</b>      | selon EN 13489   |
| <b>Choix</b>           | <b>marquant/rustique*</b><br>selon la description du fabricant, sont autorisés:<br>- noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire<br>- nuances de couleurs foncées<br>- structure et couleur naturelle du bois dû à la croissance<br>- présence de coeur et aubier  |
| <b>Pose</b>            | collé en plein ou pose flottante sur sous-couche adaptée ( comme par exp. Elastilon)<br>toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)  |
| <b>Entretien</b>       | selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés  |
| <b>Sol chauffant</b>   | seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas pour chauffage électrique<br>température uniforme en surface de max. 29 °C<br>Conductivité thermique 0,17 W(m K); résistance thermique 0,082 m <sup>2</sup> K/W   |
| <b>Réaction au feu</b> | D <sub>fl</sub> -s1  |
| <b>Marquage</b>        | CE   |
| <b>Informations</b>    | Le bois est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible que les lames en hiver se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de ce phénomène de travail des lames.               |

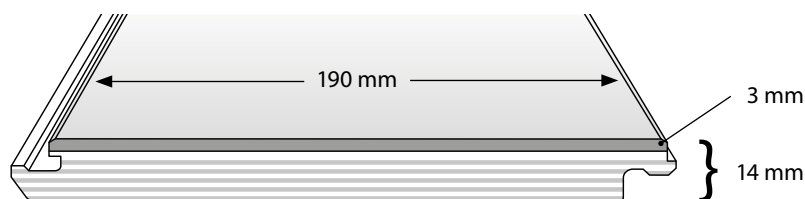

\* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description. Les marchandises sont à vérifier avant l'installation, les réclamations concernant les défauts sont exclues après la pose.