


HKS simply click XL 14 mm, Eiche

| | |
|------------------------|--|
| Art/Aufbau | 1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschiene Eiche, Trägermaterial hochwertiges Sperrholz (Multiplex) |
| Abmessung | 14/3 x 220 mm |
| Längen | Längen 400 – 2.200 mm (systemverpackt auf Länge 2.200 mm) 5 Lagen pro VPE; 4 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen |
| Verpackung | Schrumpffolie, HKS simply click XL Karton, 1 VPE = 2,42 m ² , 1 Pal. = 36 VPE bzw. 87,12 m ² |
| Profil | Unilin click system (drop-down), rundum gefast |
| Oberflächen | transparent geölt (UV); Rohholloptik geölt (Hartwachsöl); black smoke (stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachsöl) vintage cream (stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachsöl) vintage invisible (stark strukturiert, Rohholloptik, Hartwachsöl) vintage castle (stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachsöl) |
| Produktion | nach EN 13489 |
| Sortierung | Rustikal* , nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich dunkle Einläufe - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbdifferenzen - ausgeprägte Kern- und Splintanteile |
| Verlegung | vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage (z. B. Elastilon); immer unter Beachtung jeweiliger Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.) |
| Pflege | je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten |
| Fußbodenheizung | nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W |
| Brandverhalten | D _{fl} -s1 |
| Kennzeichnung | CE |
| Hinweise | Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären. |

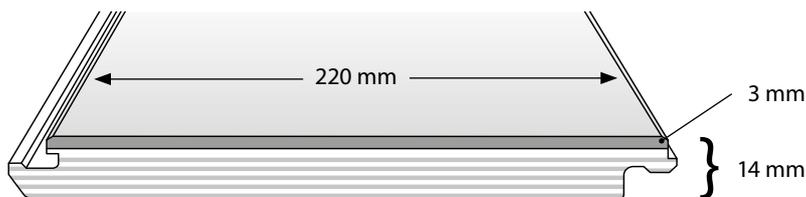

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.