


HKS inbetween XL 15 mm, chêne

Construction	monolame en 2 plis, env. 4 mm de parement chêne, support Muliplex bois dur, colé WBP
Dimensions	15/4 x 220 mm
Longueurs	600 – 2.200 mm (paquets de 2.200 mm) 5 lames par paquet (4 lames non coupées, 1 lame coupée)
Emballage	Film, carton blanc, notice de pose et entretien HKS, Paquet = 2,42 m ² , Palette = 67,76 m ²
Profil	rainures/languettes tout autour, chanfreins sur longueurs (GO 2)
Finitions	huilé naturel ; huilé aspect brut; fumé huilé blanc; fumé huilé naturel
Production	selon EN 13489
Choix*	<p>Marquant - selon description du fabricant</p> <p>Autorisés dans ce choix sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire - structure et couleur naturelle du bois dû à la croissance - parfois aubier et couleurs plus sombres
Pose	collé en plein ou flottante sur Elastilon; toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, Elastilon etc.)
Entretien	selon les besoins avec des produits appropriés
Sol chauffant	Seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C. Conductivité thermique 0,17 W (m K); Résistance thermique 0,088 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE, A+
Informations	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

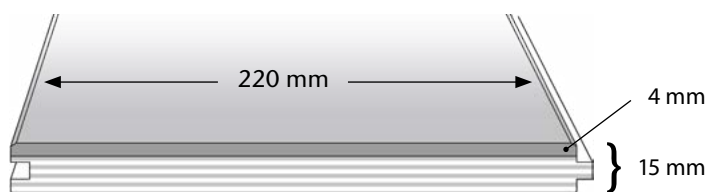

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.