


HKS best floor 16 mm, Eiche

| Art/Aufbau | 1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nutzschicht Eiche, Mittellage Birke Multiplex, Unterseite massive Eiche-Längsläufer, keilgezinkt |
|-----------------|--|
| Abmessung | 16/4 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm |
| Längen | Längen 600 – 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm fallend; systemverpackt; 4 – 6 Lagen pro VPE |
| Verpackung | Schrumpffolie, HKS Karton, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen |
| Profil | rundum Nut/Feder, längsseitig gefast (GO 2) |
| Oberflächen | Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real |
| Produktion | nach EN 13489 |
| Sortierung* | Markant - nach Qualitätsbeschreinung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung ist erlaubt: fest verwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Ober- flächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhafte Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite |
| Verlegung | vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettkleber oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.) |
| Pflege | je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten |
| Fußbodenheizung | geeignet bis max. Breite 240 mm; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,118 m² K/W |
| Brandverhalten | DFI-s1 |
| Kennzeichnung | CE; A+ |
| Hinweise | Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären. |



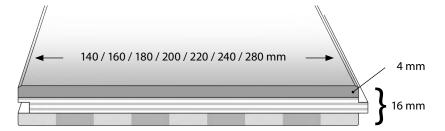

^{*}Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.