


HKS classique 14/3 x 190 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschrift Eiche, Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel
Abmessung	14/3 x 190 x 1.900 mm
Verpackung	8 Lagen pro VPE; 7 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen Schrumpffolie, HKS classique Karton, 1 VPE = 2,888 m ² , 1 Pal. = 40 VPE bzw. 115,52 m ²
Profil	rundum Nut / Feder, rundum leicht gefast
Oberflächen	transparent geölt, weiß geölt, in Rohholloptik geölt (wohnfertig) - weitere auf Anfrage geschliffen oder leicht gebürstet
Produktion	nach EN 13489
Sortierung	Markant* , nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich dunkle Einläufe, Braunkern und Splint - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage (z. B. Elastilon); immer unter Beachtung jeweiliger Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W(m K)
Brandverhalten	D _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

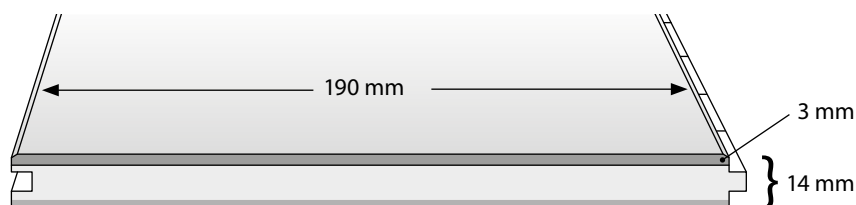

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.