HKS classique 14/3 x 190 mm, chêne

Construction	monolame en 3-plos, env. 3 mm de parement chêne support 9 mm peuplier / épicéa, contrepartie 2 mm peuplier
Dimensions	14/3 x 190 x 1.900 mm
Emballage	8 lames par paquet, 7 fixes, 1 coupée, film, HKS classique carton, 1 pqt = 2,888 m^2, 1 Pal. = 40 pqts / 115,52 m^2
Profil	rainures et languettes, 4 côtés à micro-chanfrein (GO4)
Finition	huilé naturel, huilé blanc, huilé aspect brut / autres couleurs sur demande poncé ou brossé
Production	selon EN 13489
Choix	**Marquant***, selon la description du fabricant, sont autorisés: - noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire - partiellement nuances de couleurs foncées et présence de coeur et aubier - structure et couleur naturelle du bois
Pose	collé en plein ou pose flottante sur sous-couche adaptée (comme par exp. Elastilon) toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
Sol chauffant	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas pour chauffage électrique température uniforme en surface de max. 29°C, Conductivité thermique 0,14 W(m K)
Réaction au feu	D_{fl}-s1
Marquage	CE
Informations	Le bois est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible que les les lames en hiver se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consammateur doit être explicitement informé de ce phénomène de travail des lames.

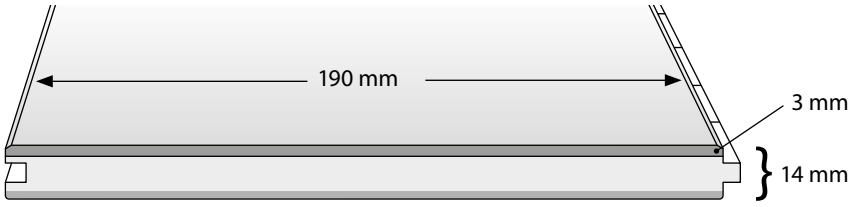

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description. Les marchandises sont à vérifier avant l'installation, les réclamations concernant les défauts sont exclues après la pose.