


HKS inbetween 14 mm, chêne rustique

Construction	monolame en 2 plis, env. 3 mm de parement chêne support contreplaqué de haute qualité (Multiplex)
Dimensions	14/3 x 190 mm
Longueurs	600 – 1.900 mm (longueur paquet 1.900 mm) 7 lames par paquet, incl. 20 % de petites coupes
Emballage	film, carton blanc, notice de pose et entretien HKS 1 pqt = 2,527 m ² , 1 pal = 30 pqts / 75,81 m ²
Profil	rainures + languettes et microchanfreins tout autour (GO4)
Finition	brossé huilé naturel UV; brossé huilé blanc UV brossé huilé aspect brut (huile cire dure)
Production	selon EN 13489
Choix	Rustique (E)* selon la description du fabricant, sont autorisés: - noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire - nuances de couleurs foncées, coeur, aubier - structure vivante et couleur naturelle du bois dû à la croissance
Pose	collé en plein ou pose flottante sur Elastilon; tout en respectant les recommandations des fabricants (Colle, Elastilon etc.)
Entretien	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés
Sol chauffant	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C Conductivité thermique 0,17 W(m K); résistance thermique 0,082 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1
Marquage	CE
Informations	Le bois est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible que les lames en hiver se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de ce phénomène de travail des lames.

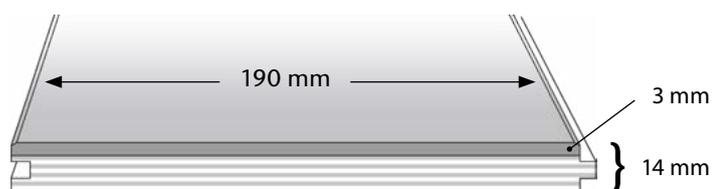

* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description. Les marchandises sont à vérifier avant l'installation, les réclamations concernant les défauts sont exclues après la pose.