


HKS simply click 14 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschiene Eiche, Trägermaterial hochwertiges Sperrholz (Multiplex)
Abmessung	14/3 x 190 mm
Längen	Längen 400 – 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1.900 mm) 7 Lagen pro VPE; 6 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen
Verpackung	Schrumpffolie, HKS simply click Karton, 1 VPE = 2,527 m ² , 1 Pal. = 30 VPE bzw. 75,81 m ²
Profil	Unilin click system (drop-down), rundum gefast
Oberflächen	transparent geölt; weiß geölt; gebürstet weiß geölt (alles UV) Rohholzoptik geölt, gebürstet grau geölt, gebürstet Kastanie geölt (alles Hartwachsöl) vintage cream (stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachsöl) vintage invisible (stark strukturiert, Rohholzoptik, Hartwachsöl) vintage castle (stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachsöl)
Produktion	nach EN 13489
Sortierung	Rustikal* , nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich dunkle Einläufe - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbdifferenzen - ausgeprägte Kern- und Splintanteile
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage (z. B. Elastilon); immer unter Beachtung jeweiliger Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W
Brandverhalten	D _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

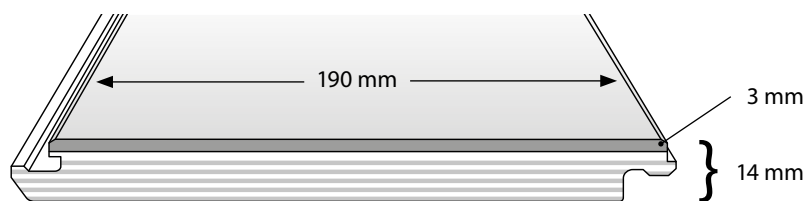

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.