


## HKS Krügers 21 mm, chêne

<b>Construction</b>	mono lame sur 2-plis, env. 6 mm de parement chêne, support bouleau multiplex, collé WBP
<b>Dimensions</b>	21/6 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm
<b>Longueur</b>	longueurs tombantes de 600 – 2.400 / 3.000 mm; 3 lames/paquets
<b>Conditionnement</b>	film d'emballage, carton Krügers, notice de pose et entretien
<b>Profil</b>	rainures et languettes / micro chanfreins
<b>Finition</b>	Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real
<b>Production</b>	selon norme EN 13489
<b>Choix*</b>	<p><b>Marquant / Rustique, Nature</b> - selon description du fournisseur Sont autorisés dans ce choix:</p> <p><b>Marquant / Rustique:</b> Gros noeuds adhérents et mastiqués, petites fissures dans le mastic et noeuds, fissures masticquées en surface, partiellement fissures en bout de lames masticquées, différences de teintes naturelles, parfois coeur et aubier, structure vive.</p> <p><b>Nature:</b> Noeuds adhérents jusqu'à 10 mm, noeuds jusqu'à 3 mm mastiqués, petites fissures, différences de couleurs naturelles.</p>
<b>Pose</b>	collé en plein ou bien flottante sur Elastillon en respectant les instructions du fabricant de colle et d'Elastillon
<b>Entretien</b>	selon utilisation avec les produits d'entretien HKS adaptés
<b>Sol chauffant</b>	Seulement chauffage hydraulique, pas électrique; température maximale en surface de 29° C, chaleur constante. Conductivité thermique 0,17 W (m K); résistance thermique 0,124 m <sup>2</sup> K/W.
<b>Réaction au feu</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Certification</b>	CE; A+
<b>Remarques</b>	Le bois est un produit naturel, en raison des changements climatiques en hiver des joints peuvent se former et en été les lames peuvent se gonfler. Un joint de dilatation de min. 15 mm en bordure est indispensable. Il faut absolument informer le consommateur de ce phénomène „de travail des planches“.

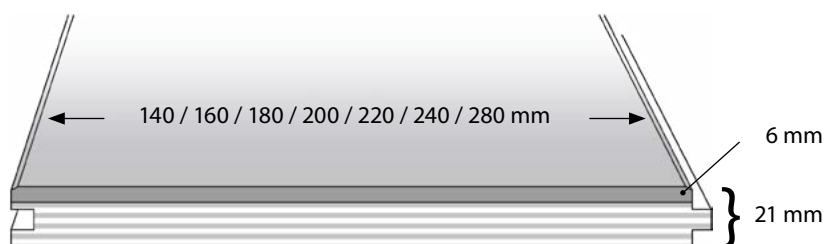

\*Selon la norme d'usine, la clause de 3% norme EN, max. 3% de la livraison entière y compris la découpe sont acceptables en dehors du choix. La marchandise doit être contrôlée avant la pose, après la pose du parquet aucune réclamation ne sera acceptée.