


## HKS manufaktur deluxe, 15 mm chêne

<b>Construction</b>	Mono lame sur 2-plis, env. 4 mm de parement chêne, support bouleau Multiplex, collé WBP
<b>Dimension</b>	15/4 x 140 / 190 / 220 / 250 mm
<b>Longueurs</b>	Longueurs tombantes entre 1.800 - 2.480 mm 7 lames par paquet, 5 lames complètes par paquet, 2 lames coupées (minimum 600 mm)
<b>Emballage</b>	film protecteur + instructions de pose
<b>Profil</b>	rainures et languettes, chanfreins tout autour
<b>Finition</b>	En fonction de la demande client et du catalogue produit
<b>Production</b>	Selon norme EN 13489
<b>Choix*</b>	<b>Rustique</b> - selon description du fournisseur Sont autorisés dans ce choix: Noeuds mastiqués, dont noeuds ouverts petites fissures en bout de lames, fissures mastiquées en surface différences de teintes, bois de coeur, aubier <b>Nature</b> - sur demande
<b>Pose</b>	Collé en plein ou bien flottante sur Elastillon En respectant les instructions du fabricant de colle et d'Elastillon
<b>Entretien</b>	Selon utilisation avec les produits d'entretien HKS adaptés
<b>Sol chauffant</b>	Compatible avec une largeur max. de 180 mm; seulement chauffage hydraulique, pas électrique; température maximale en surface de 25°C, chaleur constante Conductivité thermique 0,17 W (m K); Résistance thermique 0,088 m <sup>2</sup> K/W
<b>Réaction au feu</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Certification</b>	CE, A+
<b>Remarques</b>	La gamme manufaktur est une production individuelle. Chaque lame est unique, chaque commande une production spéciale. Des différences de couleurs entre les échantillons et le parquet sont acceptables. Cela reflète le caractère et l'authenticité de nos parquets. C'est la raison pour laquelle vous devez penser à commander une quantité suffisante pour la découpe.

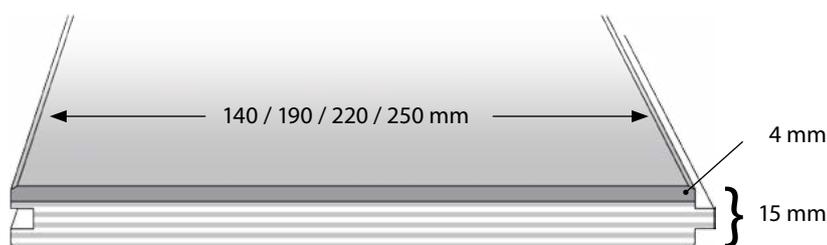

\* Selon la norme d'usine, la clause de 3% norme EN, max. 3% de la livraison entière y compris la découpe sont acceptables en dehors du choix. La marchandise doit être contrôlée avant la pose, après la pose du parquet aucune réclamation ne sera acceptée.