


HKS simply click 14 mm, chêne

Construction	mono lame 2 plis, env. 3 mm de parement chêne, support contreplaqué de haute qualité
Dimensions	14/3 x 190 mm
Longueurs	longueurs de 400 – 1.900 mm, paquets de 1.900 mm 7 lames par paquets, 6 lames entières, 1 lame coupée
Conditionnement	emballage carton simply click sous film, 1 paquet = 2,527 m ² , 1 palette = 30 paquets soit 75,81 m ²
Profil	système click Unilin (drop-down), 4 chanfreins
Finitions UV	huilé transparent, huilé blanc, brossé huilé blanc, brossé huilé gris, huilé châtaigne
Production	selon la norme EN 13489
Qualité*	<p>Rustique - selon description du fournisseur. Caractéristiques autorisées:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moyens et gros nœuds mastiqués si nécessaire - nuances plus foncées parfois - structure et couleurs vives dû à la croissance naturelle du bois - présence d'aubier
Pose	collé en plein ou bien flottante avec une sous-couche isolante phonique tout en respectant les recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)
Entretien	Huile d'entretien est recommandé, mais pas obligatoire dans le secteur privé. Selon utilisation avec produits appropriés.
Sol chauffant	seulement sur chauffage hydraulique, (pas électrique), température uniforme en surface maximale de 25°C
Réaction au feu	Dfl-s1
Marquage	CE
Informations	<p>Les parquets en bois sont un produit de la nature, en raison des variations des conditions climatiques, la formation de joints est possible en hiver et de gonflements en été. Nous conseillons fortement un joint de 10 mm entre les murs et le parquet.</p> <p>Il faut impérativement informer le client final sur ce phénomène de travail du bois.</p>

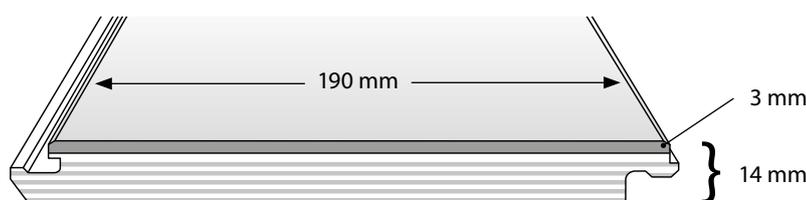

*Selon les normes de production, la clause de 3% selon norme EN, max 3 % de la quantité totale livrée inclus la quantité pour la découpe ne doit pas différer de la description. La marchandise doit être contrôlée avant la pose. Toute réclamation sera refusée ultérieurement.