
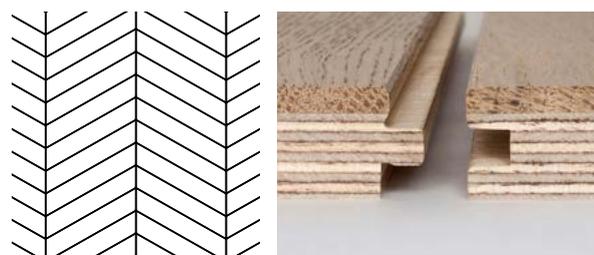


## HKS Krügers Point de Hongrie 60°, 16 mm chêne

<b>Construction</b>	monolame en 2 plis en point de Hongrie 60°, env. 4 mm de parement chêne support bouleau multiplex, colé WBP
<b>Dimensions</b>	16/4 x 100 / 120 mm (autres largeurs sur demande)
<b>Longueurs</b>	600 mm (autres longueurs sur demande)
<b>Emballage</b>	Film, cartonnage Krügers, 12 lames par boîtes (6 lames + 6 lames droites)
<b>Profil</b>	rainures + languettes et chanfreins tout autour (GO4)
<b>Finition</b>	Pure, Honey, Almond, Cacao, Espresso, Mocca, Crema, Macchiato, Nougat, Milk, Caramel, Vanille, Sugar, Coco, Original, Natural, Real
<b>Production</b>	selon EN 13489
<b>Choix*</b>	<p><b>Nature / Marquant</b> - selon la description du fabricant, est autorisé:</p> <p><b>Nature:</b> noeuds adhérents jusqu'à 10 mm, noeuds mastiqués jusqu'à 3 mm, différences de couleurs naturelles du bois</p> <p><b>Marquant:</b> noeuds adhérents, mastiqués, fissures, différences de couleurs naturelles du bois, structure vivante</p>
<b>Pose</b>	seulement collé en plein; tout en respectant les recommandations du fabricant d'une colle adaptée
<b>Entretien</b>	selon l'utilisation avec produits d'entretien adaptés WOCA
<b>Sol chauffant</b>	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29° C Conductivité thermique 0,17 W (m K); Résistance thermique 0,094 m <sup>2</sup> K / W
<b>Réaction au feu</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Marquage</b>	CE; A+;
<b>Informations</b>	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

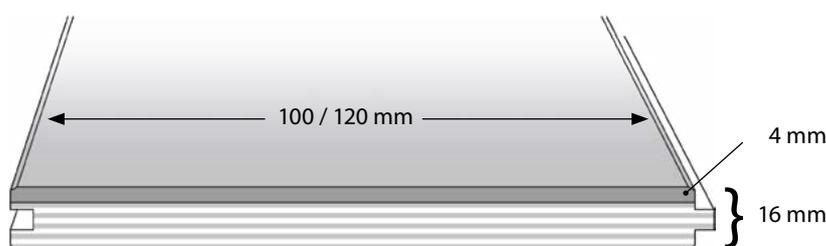

\* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.