HKS manufaktur deluxe 16 mm, Landhausdiele (2-Schicht), Eiche Barrique

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdiele im 2-Schicht Aufbau, ca. 5,5 mm Nutzschicht Eiche Barrique. Die Nutzschicht ist nicht kalibriert und hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste (3-D Struktur). Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt.
Abmessung	16/5,5 x 190 / 220 / 250 mm
Längen	hauptsächlich zwischen 1.800 – 2.480 mm, max. eine Länge pro Bund gestoßen (Mindestlänge 600 mm)
Verpackung	HKS Banderole, Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut/Feder, 4-seitig gefast
Oberflächen	22 Oberflächen laut Katalog; weitere individuelle Oberflächen auf Anfrage
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	**Rustikal -** nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind erlaubt: - ausgekittete Äste, teils auch offene Äste - Holzrisse längs- und kopfseits, Oberflächenrisse teilweise gespachtelt - Farbabweichungen, Braunkern, stärkere Einläufe, Splint - alle holzarttypischen Merkmale
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettkleber, Herstellerangaben beachten!
Pflege	Wohnfertige Oberfläche, keine Ersteinpflege erforderlich. Regelmäßige Pflege je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten.
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung oder -kühlung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m^2 K/W
Brandverhalten	C_{fl}-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Bei HKS manufaktur deluxe handelt es sich um eine Individual-Fertigung. Jede Diele ist ein Unikat. Jede Charge steht für sich. Etwaige Farbabweichungen zu gestellten Mustern dürfen vorkommen und stehen für den unverwechselbaren Charakter sowie für die Echtheit dieses Bodens. Bitte planen Sie daher immer ausreichend Verschnitt bei Ihrer Bestellung ein.

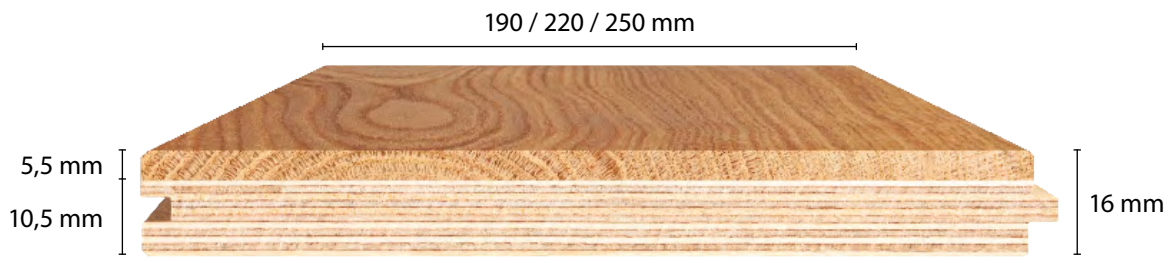

* Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.

Parador GmbH | Millenkamp 7–8 | 48653 Coesfeld (Germany) | info@parador.de | www.parador.de | www.hks1835.com