HKS manufaktur deluxe 15 mm, Fischgrät + Chevron (2-Schicht), Eiche

Art/Aufbau	Fischgrät 90° / Chevron 45° + 60° im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nutzschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt
Abmessung	jeweils in 15/4 x 100 x 600 mm, 15/4 x 120 x 700 mm, 15/4 x 140 x 800 mm
Verpackung	linke und rechte Stäbe in einer Box; Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder, umlaufende Fase (GO4)
Oberflächen	22 Oberflächen laut Katalog; weitere individuelle Oberflächen auf Anfrage
Produktion	nach EN 13489
Sortierungen*	**Noblesse (Natur AB)** **Original (Markant ABC)** - jeweils nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers -
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettkleber, Herstellerangaben beachten!
Pflege	Wohnfertige Oberfläche, keine Ersteinpflege erforderlich. Regelmäßige Pflege je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten.
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung oder -kühlung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,088 m^2 K/W
Brandverhalten	C_{fl}-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Bei HKS manufaktur deluxe handelt es sich um eine Individual-Fertigung. Jede Diele ist ein Unikat. Jede Charge steht für sich. Etwaige Farbabweichungen zu gestellten Mustern dürfen vorkommen und stehen für den unverwechselbaren Charakter sowie für die Echtheit dieses Bodens. Bitte planen Sie daher insbesonders bei Fischgrät und Chevron immer ausreichend Verschnitt bei Ihrer Bestellung ein.

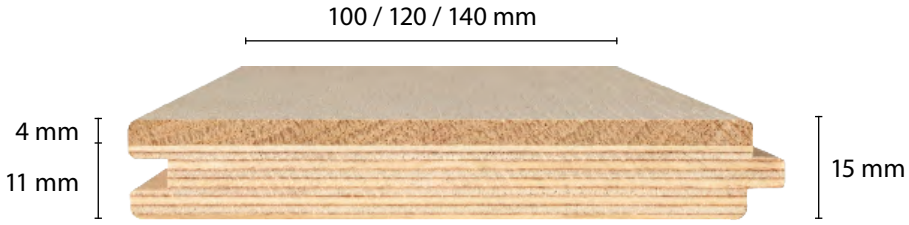

* Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.